



OPLOCENÍ U KONTEJNERŮ,
A ZAHRADY, M 1:100, 1:50


ŘEZ– POHLED P1, M 1: 100

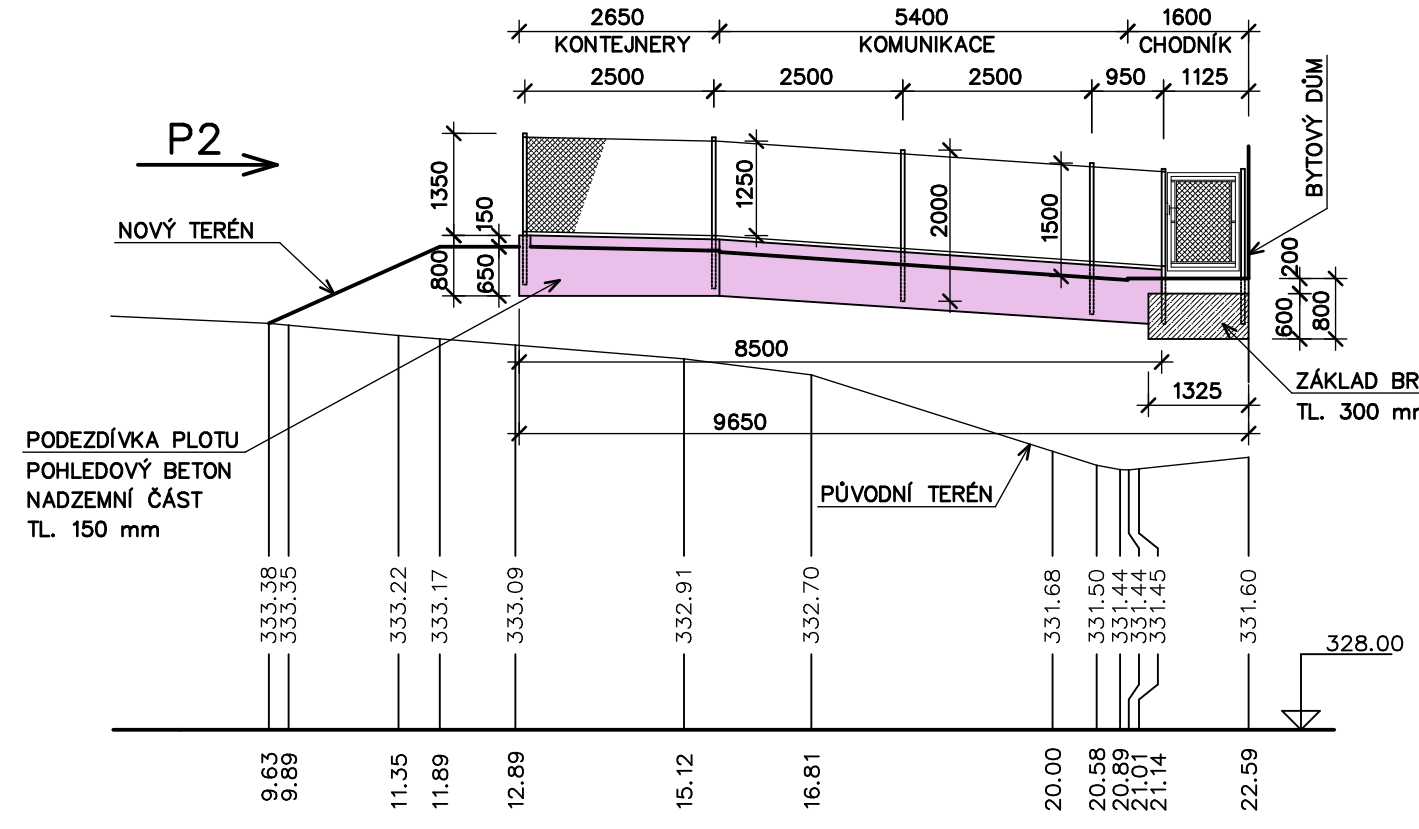


ŘEZ– POHLED P2, M 1: 100

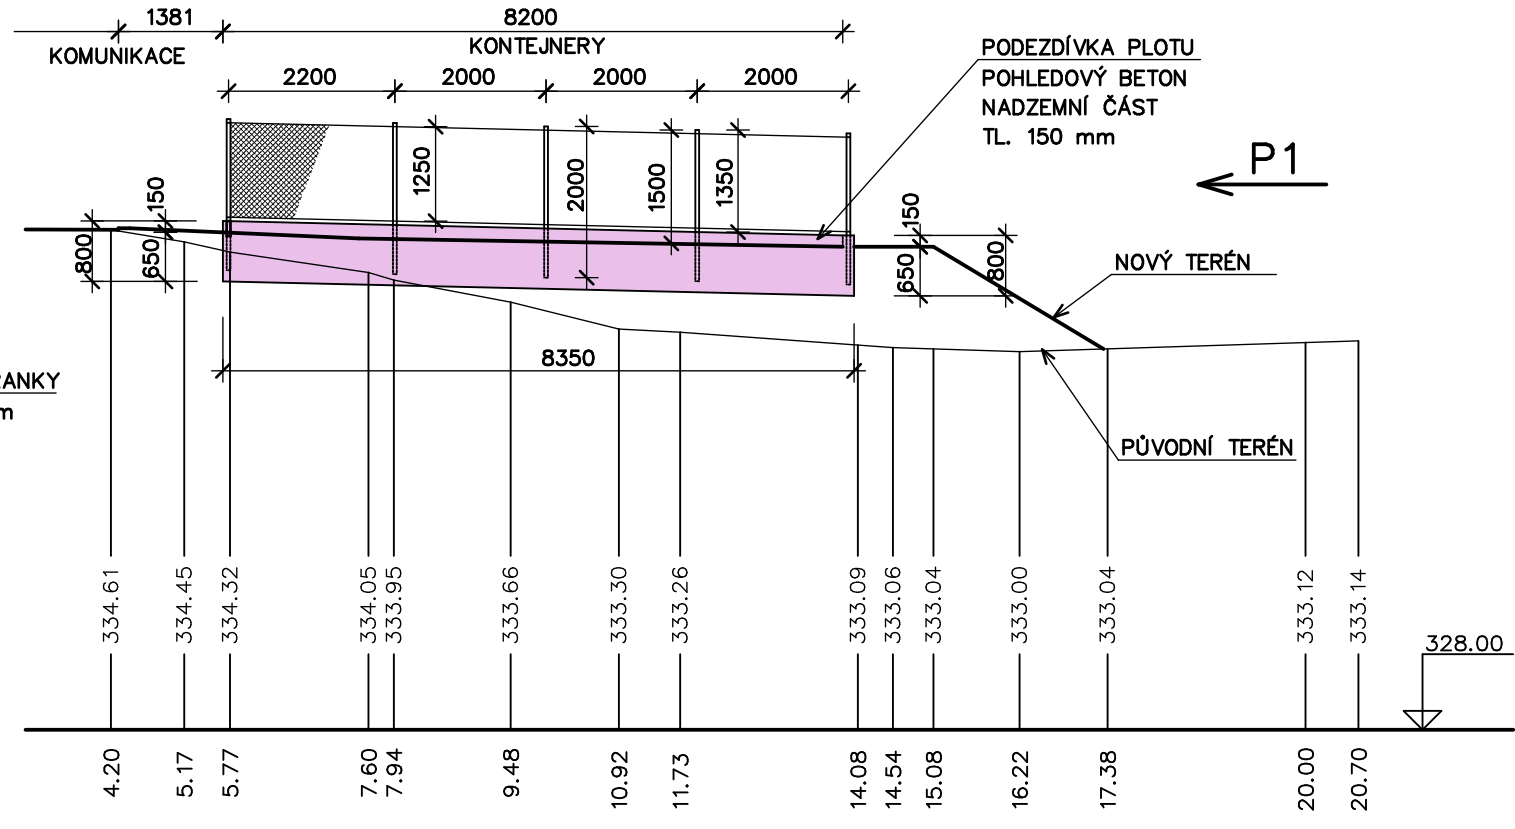


PŘÍČNÝ ŘEZ
S PODHRABOVÝMI DESKAMI, M– 1: 50

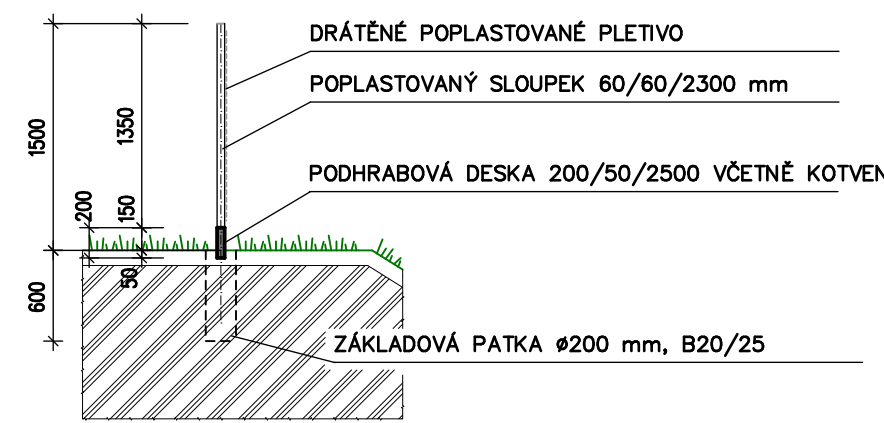

SCHEMA OPLOCENÍ
S PODHRABOVÝMI DESKAMI, M– 1: 50

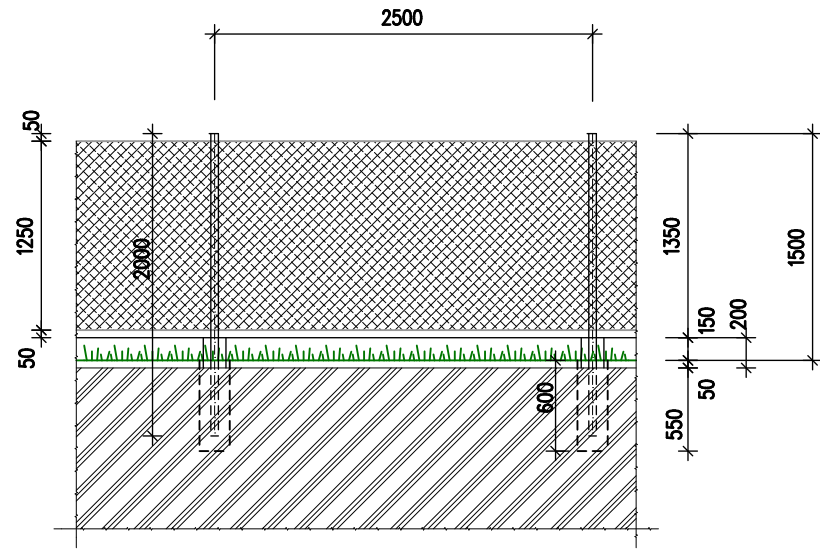

BRANKA, M– 1: 50

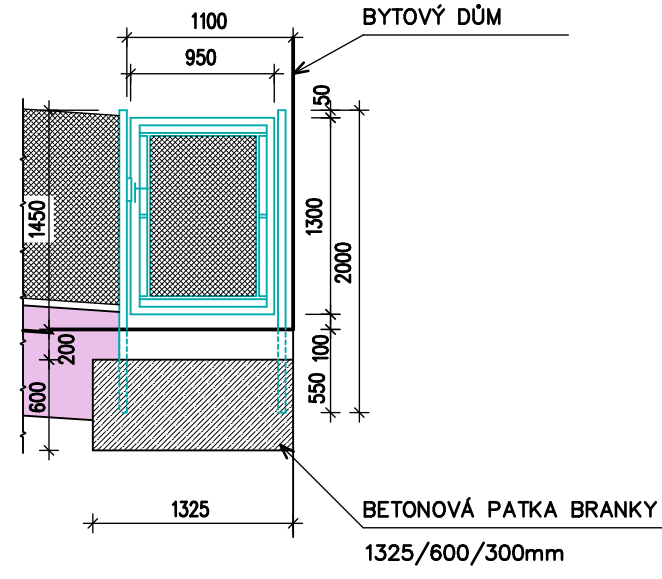

LEGENDA HMOT

- ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU C20/25
- PODEZDÍVKA OPLOCENÍ – NADZEMÍ ČÁST Z POHLEDOVÉHO BETONU

POZNÁMKA:

DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ S PODHRABOVOU DESKOU – KOLEM ZAHRADY

DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ Z POZINKOVANÉHO A POLPLASTOVANÉHO DRÁTU, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
SLOUPKY K DRÁTĚNÉMU OPLOCENÍ 48/1.5mm. BUDOU OCELOVÉ POZINKOVANÉ A POPLASTOVANÉ S ČEPIČKOU,
BARVA SLOUPKY JAKO PLETIVO – TMAVĚ ŠEDÁ
PODHRABOVÉ DESKY BETONOVÉ 2450/200/50 mm, VČETĚ KOTVNÍCH PRVKŮ KE SKLOUPKŮM
PATKY PRO SLOUPKY BUDOU BETONOVÉ Ø200 mm, VÝŠKA PATKY 550mm, CELKOVÁ HLOUBKA PATKY 600mm

DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ S BETONOVOU PODEZDÍVKOU – KOLEM STANOVISŤE KONTEJNERŮ

DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ Z POZINKOVANÉHO A POLPLASTOVANÉHO DRÁTU, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
SLOUPKY K DRÁTĚNÉMU OPLOCENÍ 48/1.5mm. BUDOU OCELOVÉ POZINKOVANÉ A POPLASTOVANÉ S ČEPIČKOU,
BARVA SLOUPKY JAKO PLETIVO – TMAVĚ ŠEDÁ
BETONOVÁ PODEZDÍVKA – NADZEMNÍ ČÁST BUDE Z POHLEDOVÉHO BETONU C25/30 – XC2, XF2,


BRANKA

BRANKA BUDE Z JEKLOVÝCH PROFILŮ, POZINKOVANÁ A OPRATŘENÁ NÁTĚREM (KOMAXIT) V BARVĚ OPLOCENÍ.
DRÁTĚNÁ VÝPLŇ BUDE SHODNÁ S DRÁTĚNÝM OPLOCENÍM.
ROZMĚRY BRANKY UPRAVIT PODLE DODAVATELE.

DĚLKY OPLOCENÍ

CEKLOVÁ DÉLKA DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ S PODHRABOVOU DESKOU.....63.1 bm
CELKOVÁ DÉLKA DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ S BETONOVOU PODEZDÍVKOU KOLEM STANOVISŤE KONTEJNERŮ.....16.9 bm
BRANKA1 ks

±0,000 = 331,70 m.n.m. (B.p.v.)

VYPRACOVAL : ING.ARCH. DALIBOR FIALA	ZODP./PROJEKTANT: ING. ZADRAPA LEOŠ	AUTORIZOVAL : ING. ZADRAPA LEOŠ	 Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 LZ-PROJEKT plus s.r.o.
INVESTOR ADRESA Vachňkova Irma Poličná č.p.35, 757 01 Poličná			
BYTOVÝ DŮM – ZAŠOVÁ k.ú. Zašová, parc. č. 1308, 1309			STUPEŇ 06/2021
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ			SPOLEČNÉ POVOLENÍ
D1 STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY			
D1.2 SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ			
– 10 – OPLOCENÍ U KONTEJNERŮ A ZAHRADY			M 1: 100, 50