

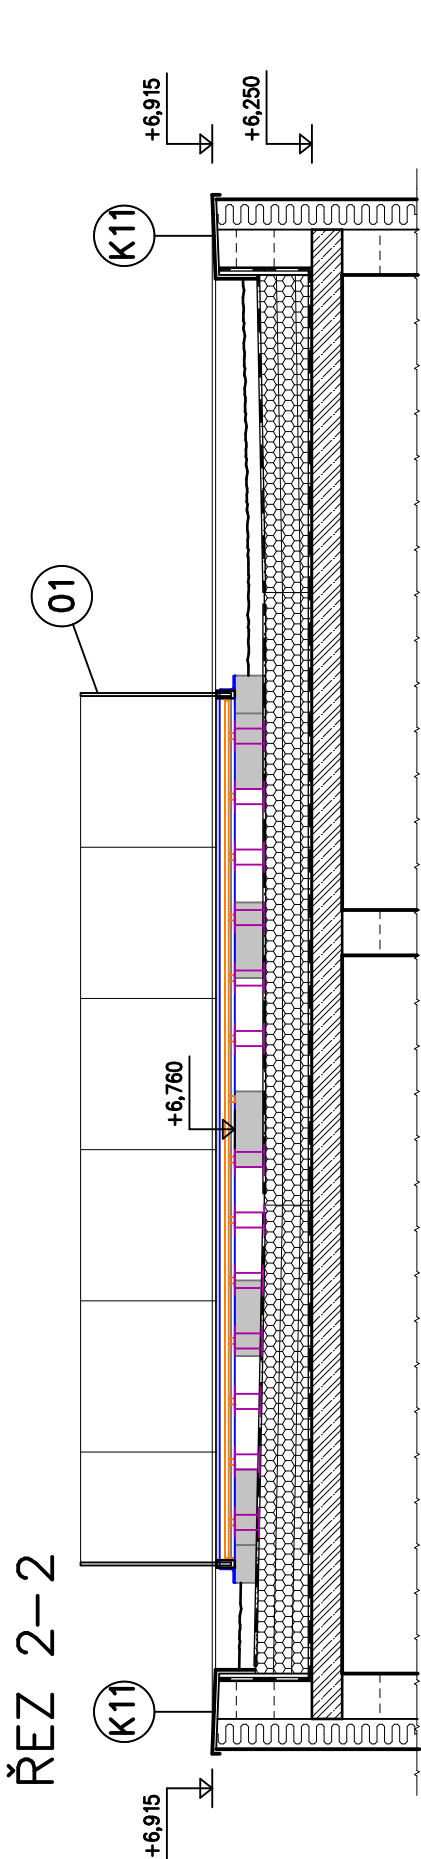


VÝKRES STŘECHY

ŘEZ 2-2

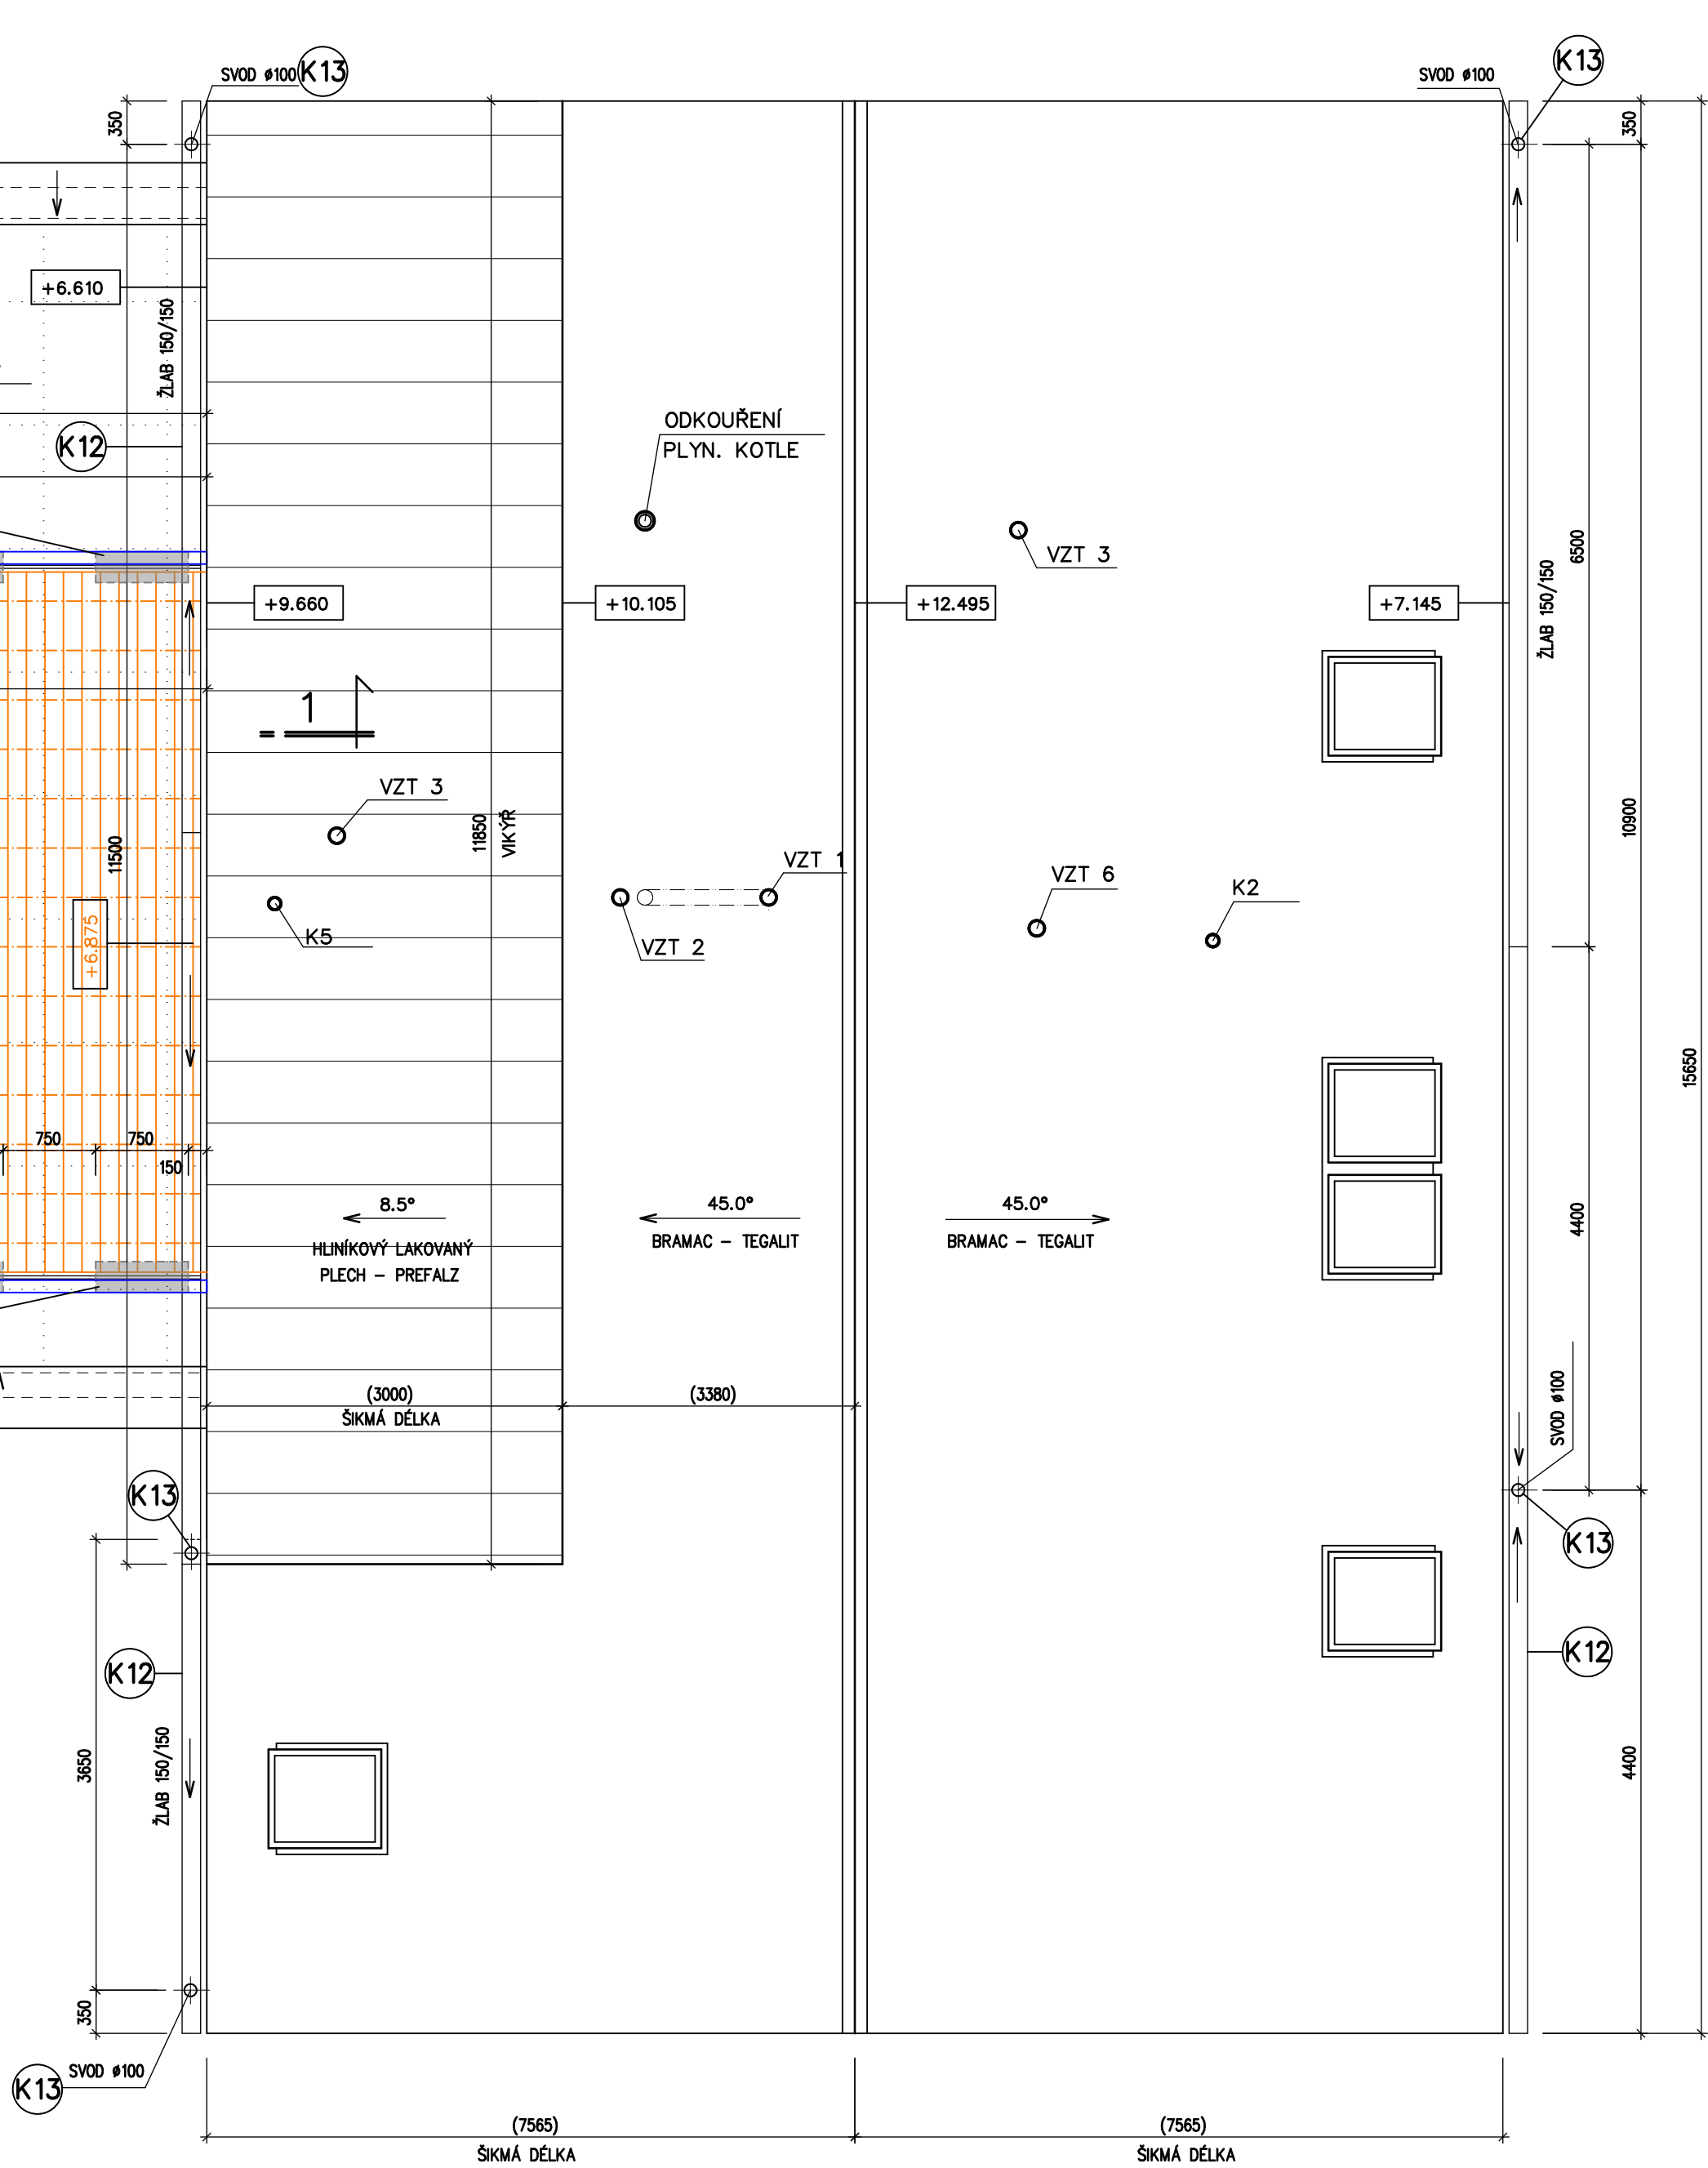

ŘEZ 1-1

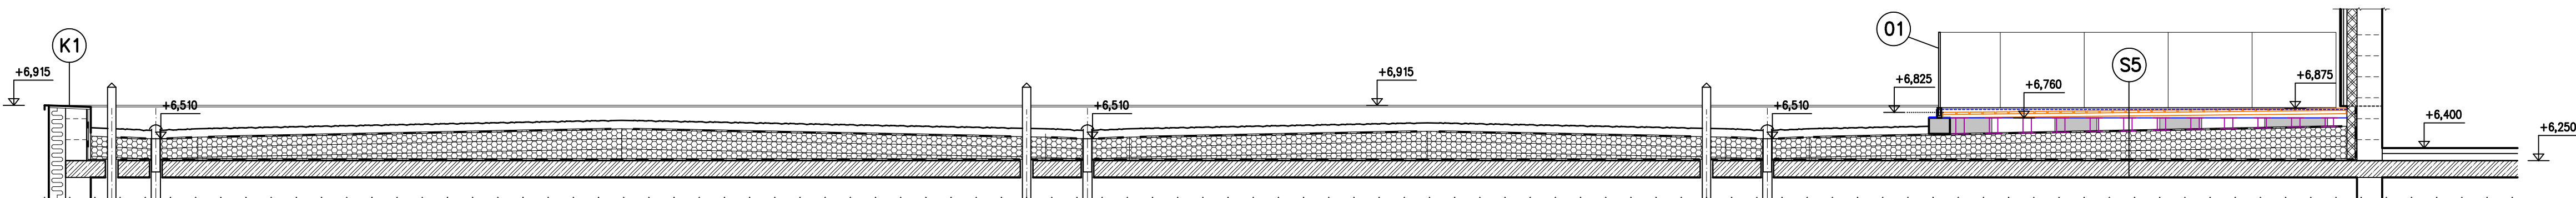

LEGENDA VĚTRÁNÍ

- VZT 1 - ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ Z 1.NP - DN 125 NAD STŘECHU
 - VZT 2 - ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ Z 2.NP - DN 125 NAD STŘECHU
 - VZT 3 - ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ Z 3.NP - DN 125 NAD STŘECHU
 - VZT 4 - ODVĚTRÁNÍ PLOCHÝM POTRUBÍM POD STROPEM 90/220 mm DO OBYDOVÉ STĚNY, VIZ. PŮDORYS 1.NP, 2.NP
 - VZT 5 - ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘÍ - DN 125 NAD STŘECHU
 - VZT 6 - ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘÍ 3x DN 125, NAD STŘECHU, SPOJENO V PŮDNÍM PROSTORU DO DN 150
- K1, K2, K5, K8, K9, K10 - ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE DN 110, NAD STŘECHU

KLEMPÍRSKÉ PRVKY STŘECHY

- K11 OPLECHOVÁNÍ ATK, POPLASTOVANÝ PLECH, RŠ 625 mm, CEKLOVÁ DÉLKA=65.1bm
- K12 PODOKAPNÍ ŽLAB HRANATÝ, ŠÍŘKY 150 mm, Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ 6 ks ČEL, 5ks KOTLÍKŮ, 38 ks HÁKŮ, CEKLOVÁ DÉLKA = 31.30 bm
- K13 STŘEŠNÍ SVOD HRANATÝ ø100mm, Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, BARVA ANTRACITOVÁ, VČETNĚ 38ks OBÚJEK, CELKOVÁ DÉLKA =31.3 bm
- K14 STŘEŠNÍ ŽLAB HRANATÝ, ŠÍŘKY 75 mm, Z PLOPLASTOVANÉHO PLECHU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ OPLECHOVÁNÍ STŘECHY, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ 1 ks ČELA A CHRLUČE, CELKOVÁ DÉLKA = 4.0 bm
- 01 SKLENĚNÉ ZABRADLÍ VÝŠKY 1000 mm (900 mm NAD TERASU), VČETNĚ KOTEVNÍCH LÚST A OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PODLE STANDARDU DODAVATELE, CELKOVÁ DÉLKA = 15.26 bm

±0,000 = 331,70 m.n.m. (B.p.v.)

VYPRACOVAL: ING. ZÁDRAPOVÁ LENKA	ZODP. PROJEKTOVAL: ING. ZÁDRAPA LEOS	AUTORIZOVAL: ING. ZÁDRAPA LEOS	Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 LZ - PROJEKT plus s.r.o.
INVESTOR ADRESA Vochňáková Irma Poličské č.p.35, 757 01 Poličské	STUPĚN SPOLEČNÉ POVOLENÍ DATUM 06/2021 ZAKÁZKA 2021_07	BYTOVÝ DŮM – ZAŠOVÁ k.ú. Zašová, parc. č. 1308, 1309	
D1 STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	D1.1 S001 – BYTOVÝ DŮM	SÍLA VÝKRESU	
D1.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
–09–	VÝKRES STŘECHY	M 1:50	