




ROZVINUTÝ ŘEZ – OPLOCENÍ, M 1: 100

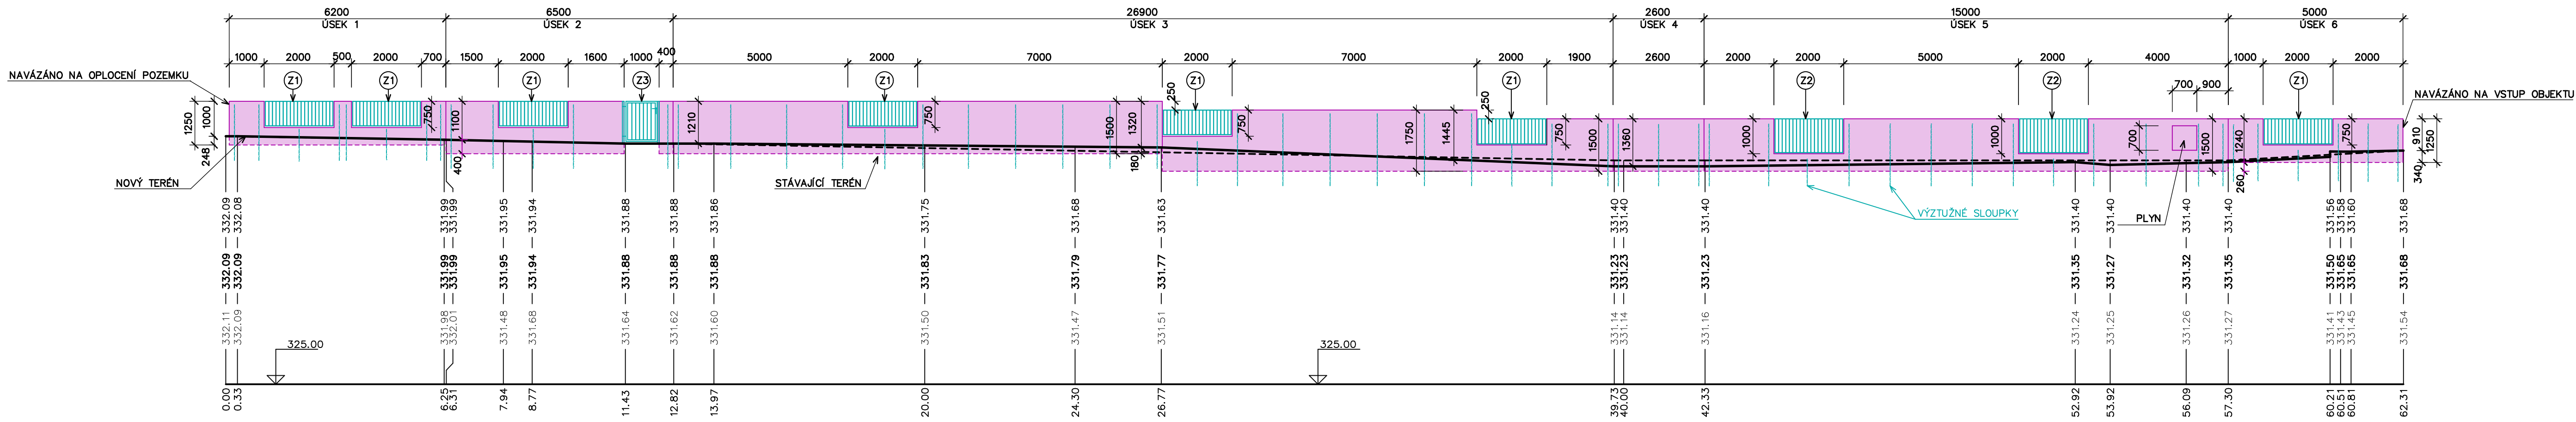


SITUACE OPLOCENÍ, M 1: 100

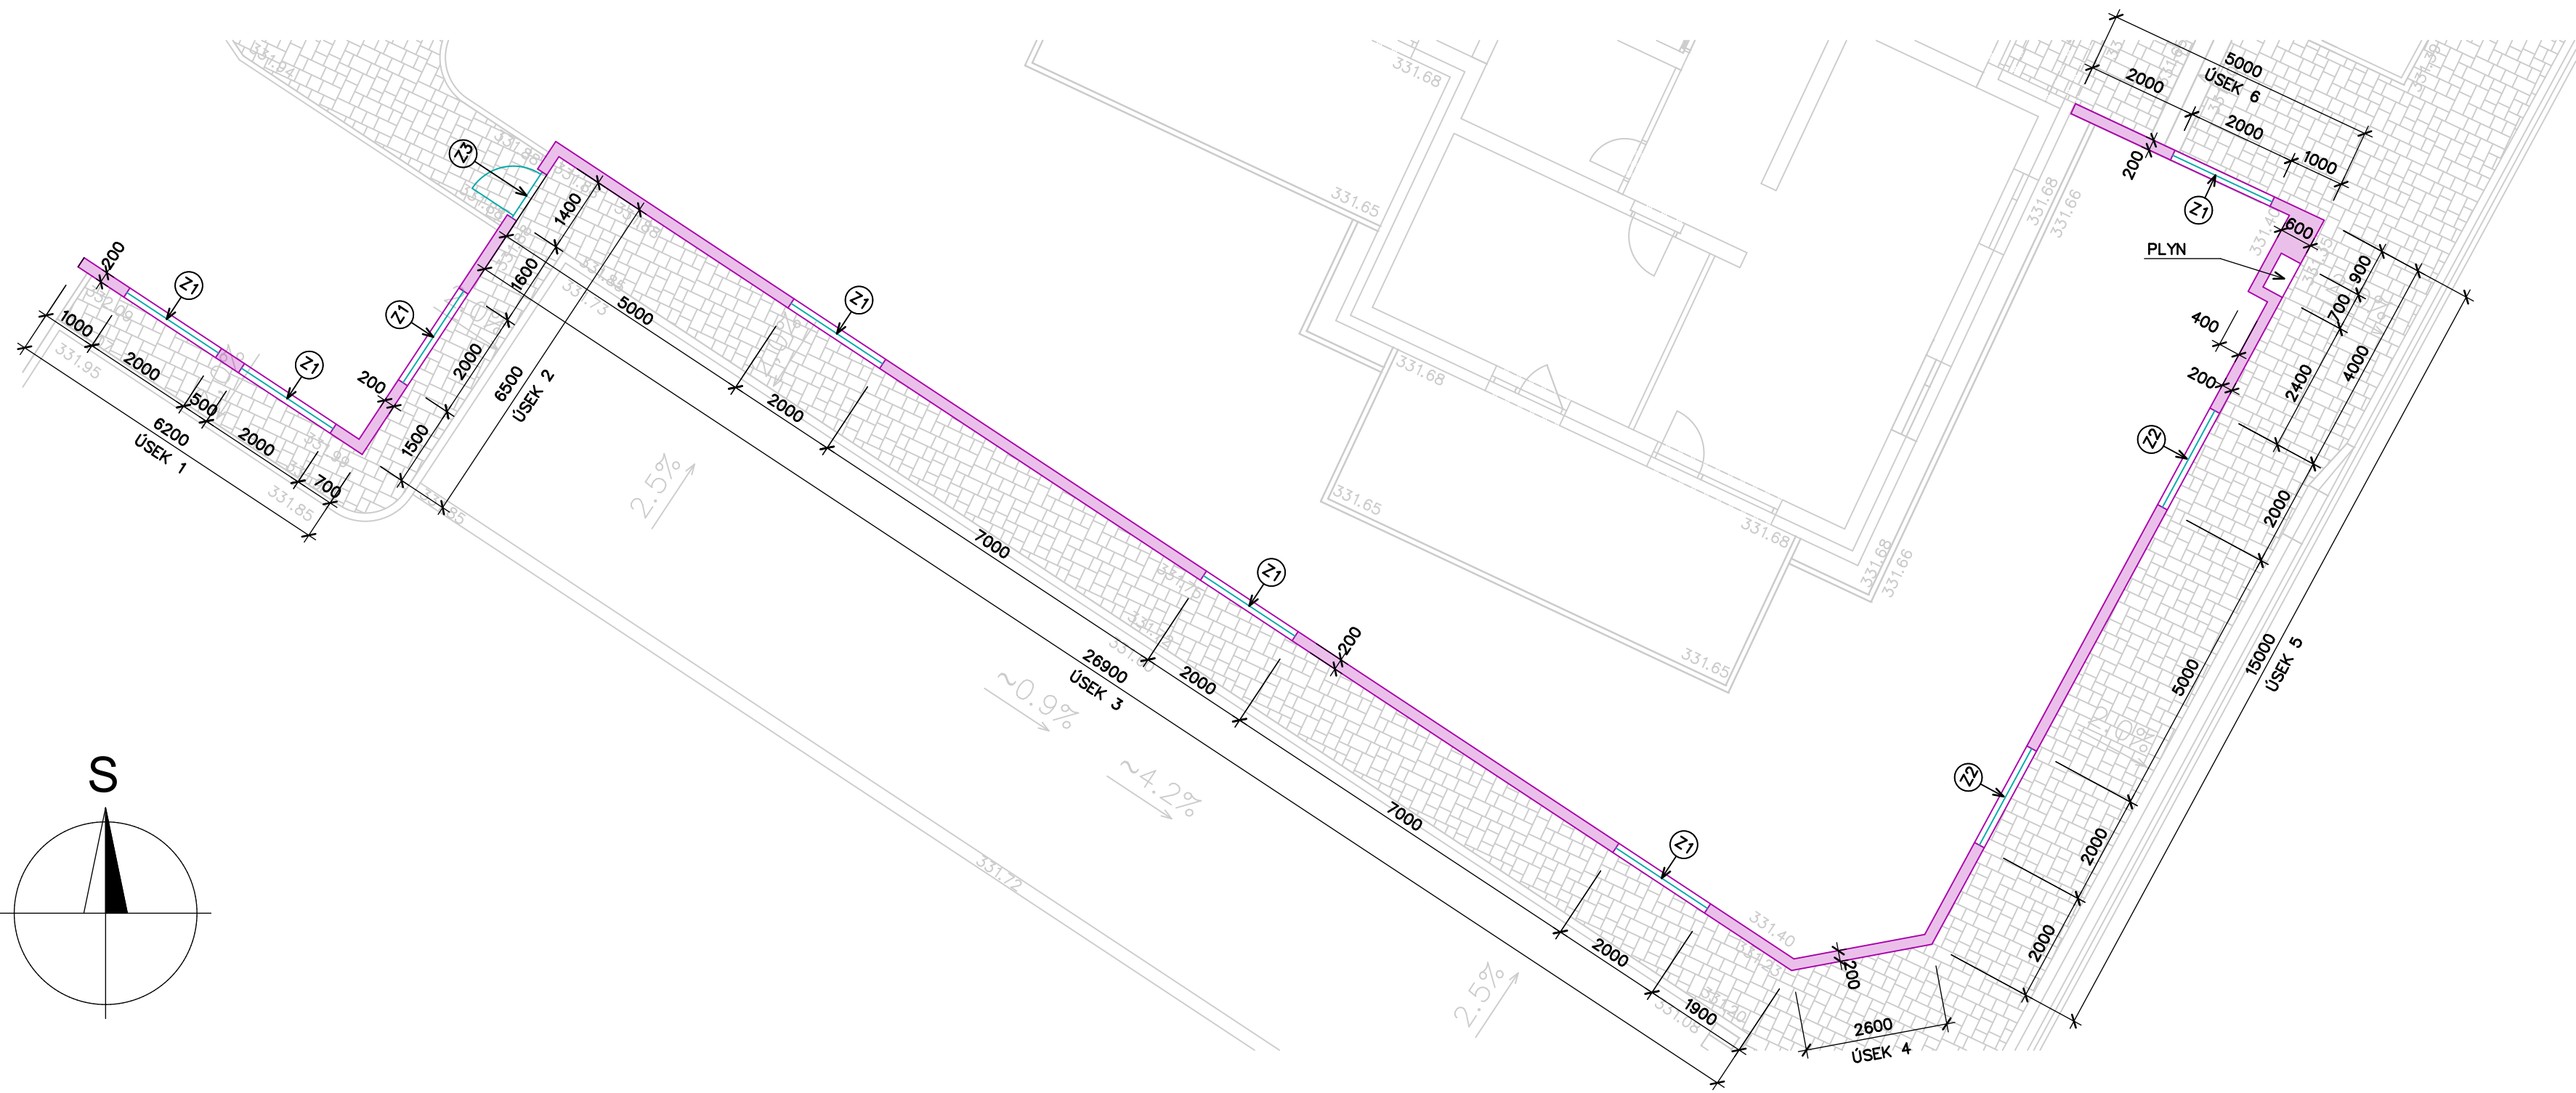


"Z1" VÝPLŇ OPLOCENÍ, M 1: 25

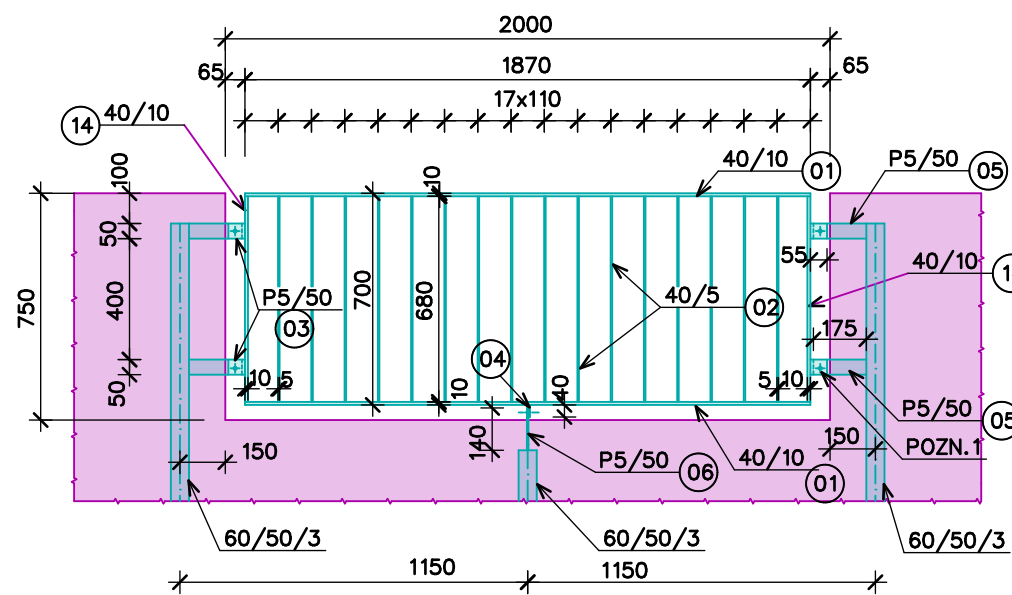

"Z2" VÝPLŇ OPLOCENÍ, M 1: 25

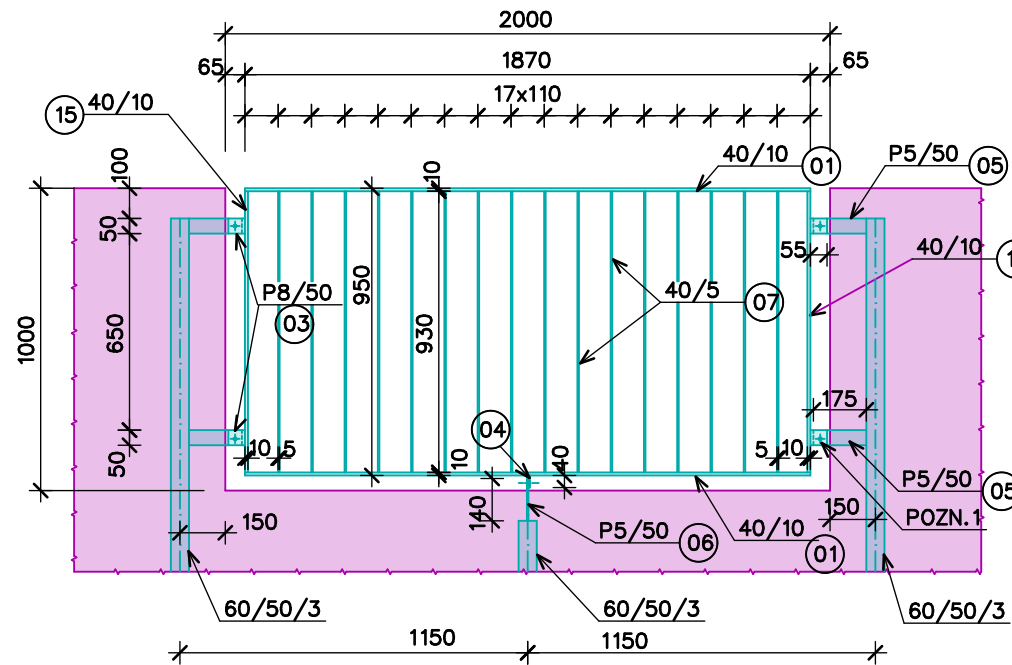

"Z3" BRANKA, M 1: 25

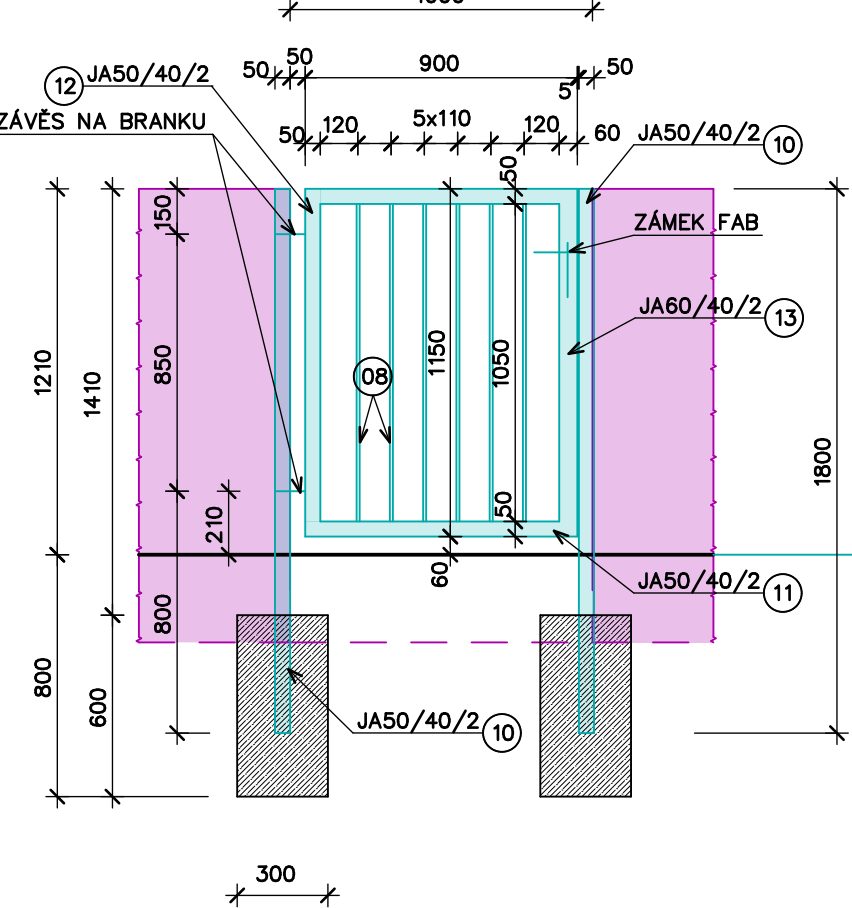

LEGENDA HMOT

- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- GABIONOVÉ OPLOCENÍ

GABIONOVÉ OPLOCENÍ , M 1:100, 1:25

VÝKAZ MATERIÁLU OK – VÝPLŇ PLOTU A BRANKA

Pol. číslo	Průřez (označení, č.normy)	Počet (ks)	Délka (mm)	Plocha (m²)	Hmotnost (kg/m²,ks) celkem	Poznámka
1	TYČ 40/10	18	1870		3,140	106
2	TYČ 40/5	112	680		1,570	120
3	P 5	55	50	0,00	39,250	4
4	P 5	40	40	0,00	39,250	1
5	P 5	175	50	0,01	39,250	12
6	P 5	140	40	0,01	39,250	2
7	TYČ 40/5	32	930		1,570	47
8	TYČ 30/5	6	1050		1,180	7 BRANKA
9	NEOBSAZENO				10,912	0
10	JA 50x40x2	2	1800		2,670	10 BRANKA
11	JA 50x40x2	2	900		2,670	5 BRANKA
12	JA 50x40x2	1	1150		2,670	3 BRANKA
13	JA 60x40x2	1	1150		3,010	3 BRANKA
14	TYČ 40/5	14	680		1,570	15
15	TYČ 40/5	4	930		1,570	6
SOUCET					339,95	
přirážka na drobný a spojovací materiál :					15,0%	51,0
CELKOVÁ VÁHA (kg)					390,9	

VÝZTUŽNÉ SLOUPKY GABIONOVÉHO PLOTU JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY GABIONOVÉHO PLOTU (PODLE ZÁSAD DODAVATELE)
MATERIÁL JAKL 60/60/3 mm, POZINKOVANÝ, CELKOVÁ DÉLKA..... cca 94 bm

POZNÁMKA

POZN: 1 – V PÁSOVÍNACH PRO UKOTVENÍ PŘIPRAVIT OVÁLNÉ OTVORY PRO ŠROUBY M10

KONSTRUKCI GABIONOVÉHO OPLOCENÍ PROVÉST PODLE KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD VYBRANÉHO DODAVATELE.

- POD OPLOCENÍM PROVÉST VRSTVU 200 mm HUTNĚNÉHO STĚRKU
- SLOUPKY Z POZINKOVANÉHO JAKLU 60/60/3, PO VZDÁLENOSTECH MAX 1.5 M
- BETONOVÉ PATKY Ø300mm/600mm, HL. 800 mm
- OKA GABIONOVÝCH SÍTÍ 100/50 mm – VODOROVNÁ ORIENTACE.
- OK VÝPLNĚ KOTVIT NA SLOUPKY V GABIONOVĚ STĚNĚ – VIZ VÝKRES
- OK VÝPLNĚ PLOTU A KONSTRUKCI BRANKY ŽÁROVĚ POZINKOVAT

CELKOVÁ DÉLKA GABIONOVÉHO OPLOCENÍ VČETNĚ BRANKY62.2 bm

±0,000 = 331,70 m.n.m. (B.p.v.)

VYPRACOVAL : ING.ARCH. DALIBOR FIALA	ZOUP/PROJEKTANT: ING. ZÁDRAPA LEOŠ	AUTORIZOVAL : ING. ZÁDRAPA LEOŠ	Hranická 271, 75701 Valtálské Mezíříčí www.lzprojekt.cz lzp@lzpprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734
INVESTOR ADRESA Vachnicková Irma Polická č.p.35, 757 01 Polická	BYTOVÝ DŮM – ZAŠOVÁ		STUPEŇ DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
k.ú. Zašová, parc. č. 1308, 1309		SPOLEČNÉ POVOLENÍ	DATUM 06/2021
D		SO OZ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ	ZAKÁZKA 2021_07
D1			
D1.2			
–09–		GABIONOVÉ OPLOCENÍ	M 1:100, 25